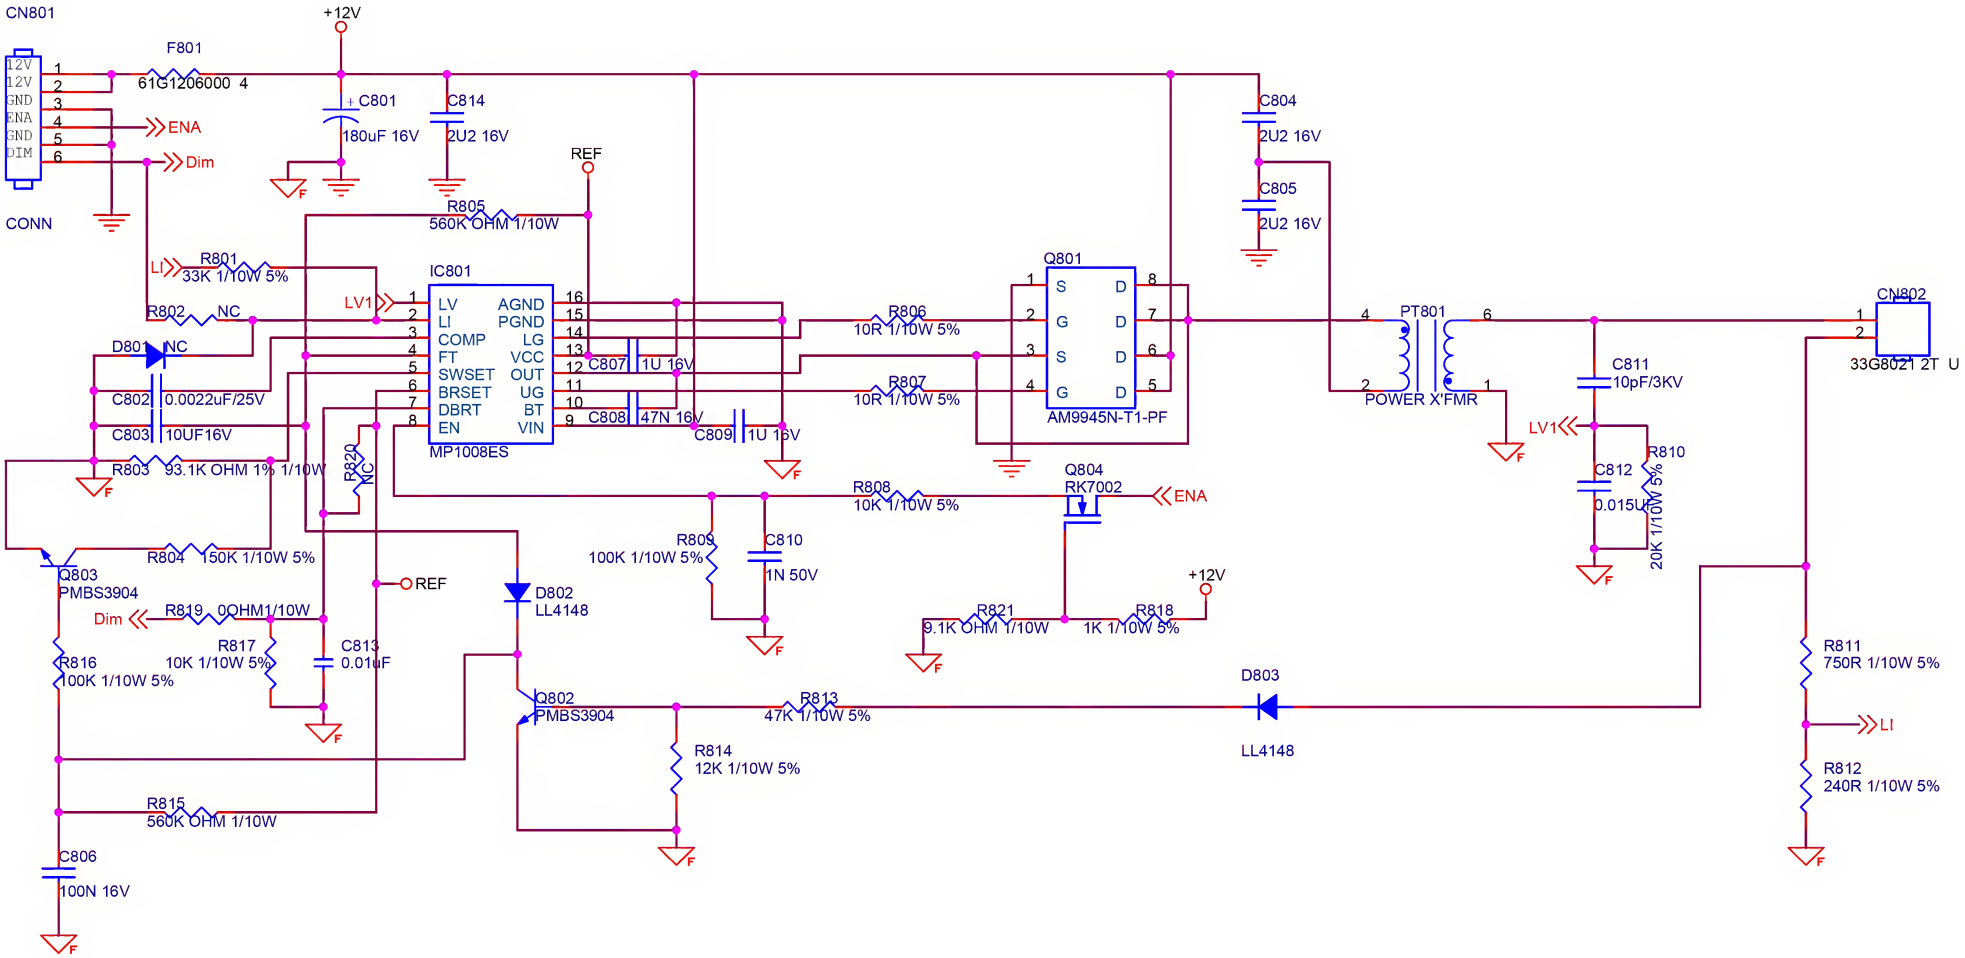
CN801
12V
12V
GND
ENA
GND
DIM
CONN
F801
61G1206000 4
+12V
C801
180uF 16V
C814
2U2 16V
ENA
Dim
REF
R805
560K OHM 1/10W
LI
R801
33K 1/10W 5%
IC801
LV1
LV
LI
COMP
FT
SWSET
BRSET
DBRT
EN
AGND
PGND
LG
VCC
OUT
UG
BT
VIN
MP1008ES
R802
NC
D801
NC
C802
0.0022uF/25V
C803
10UF16V
R803
93.1K OHM 1% 1/10W
R820
NC
C807
1U 16V
C808
47N 16V
C809
1U 16V
R806
10R 1/10W 5%
R807
10R 1/10W 5%
Q801
S
G
S
G
D
D
D
D
AM9945N-T1-PF
C804
2U2 16V
C805
2U2 16V
PT801
POWER X'FMR
C811
10pF/3KV
C812
0.015UF
R810
20K 1/10W 5%
LV1
CN802
33G8021 2T U
R808
10K 1/10W 5%
Q804
RK7002
ENA
R809
100K 1/10W 5%
C810
1N 50V
+12V
R821
9.1K OHM 1/10W
R818
1K 1/10W 5%
R804
150K 1/10W 5%
Q803
PMBS3904
REF
D802
LL4148
Dim
R819
0OHM1/10W
R817
10K 1/10W 5%
C813
0.01uF
R816
100K 1/10W 5%
Q802
PMBS3904
R813
47K 1/10W 5%
D803
LL4148
R814
12K 1/10W 5%
R811
750R 1/10W 5%
LI
R812
240R 1/10W 5%
R815
560K OHM 1/10W
C806
100N 16V